



Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com
Design and Quality by LEGRAND (France)

TABLEAU ÉLECTRIQUE

Équipé, précâblé, facile à poser

Inclus : notice d'installation, obturateurs montés, planche et bandeau de repérage, porte-document auto adhésif

TABLEAU FACILE À POSER

1

Fixer le tableau sur la GTL (Gaine Technique Logement)

4 guides de fixation fournis

2

Raccorder la phase et le neutre suivant le calibre du disjoncteur d'abonné

15 / 30 / 45 A 10 mm²
30 / 45 / 60 A 16 mm²

Raccorder les fils sur les bornes supérieures du peigne vertical

3

Raccorder les circuits aux disjoncteurs et à la terre

Pour chaque circuit, raccorder la phase et le neutre au disjoncteur

Pour disjoncteur seul ou avec compteur électronique

Porte blanche ou transparente

Sections des fils suivant le calibre des disjoncteurs

10 A 1,5 mm²

16 A 1,5/2,5 mm²


20 A 2,5 mm²

32 A 6 mm²

LES PLATINES POUR DISJONCTEUR D'ABONNÉ

Pour disjoncteur seul ou avec compteur électronique

Porte blanche ou transparente

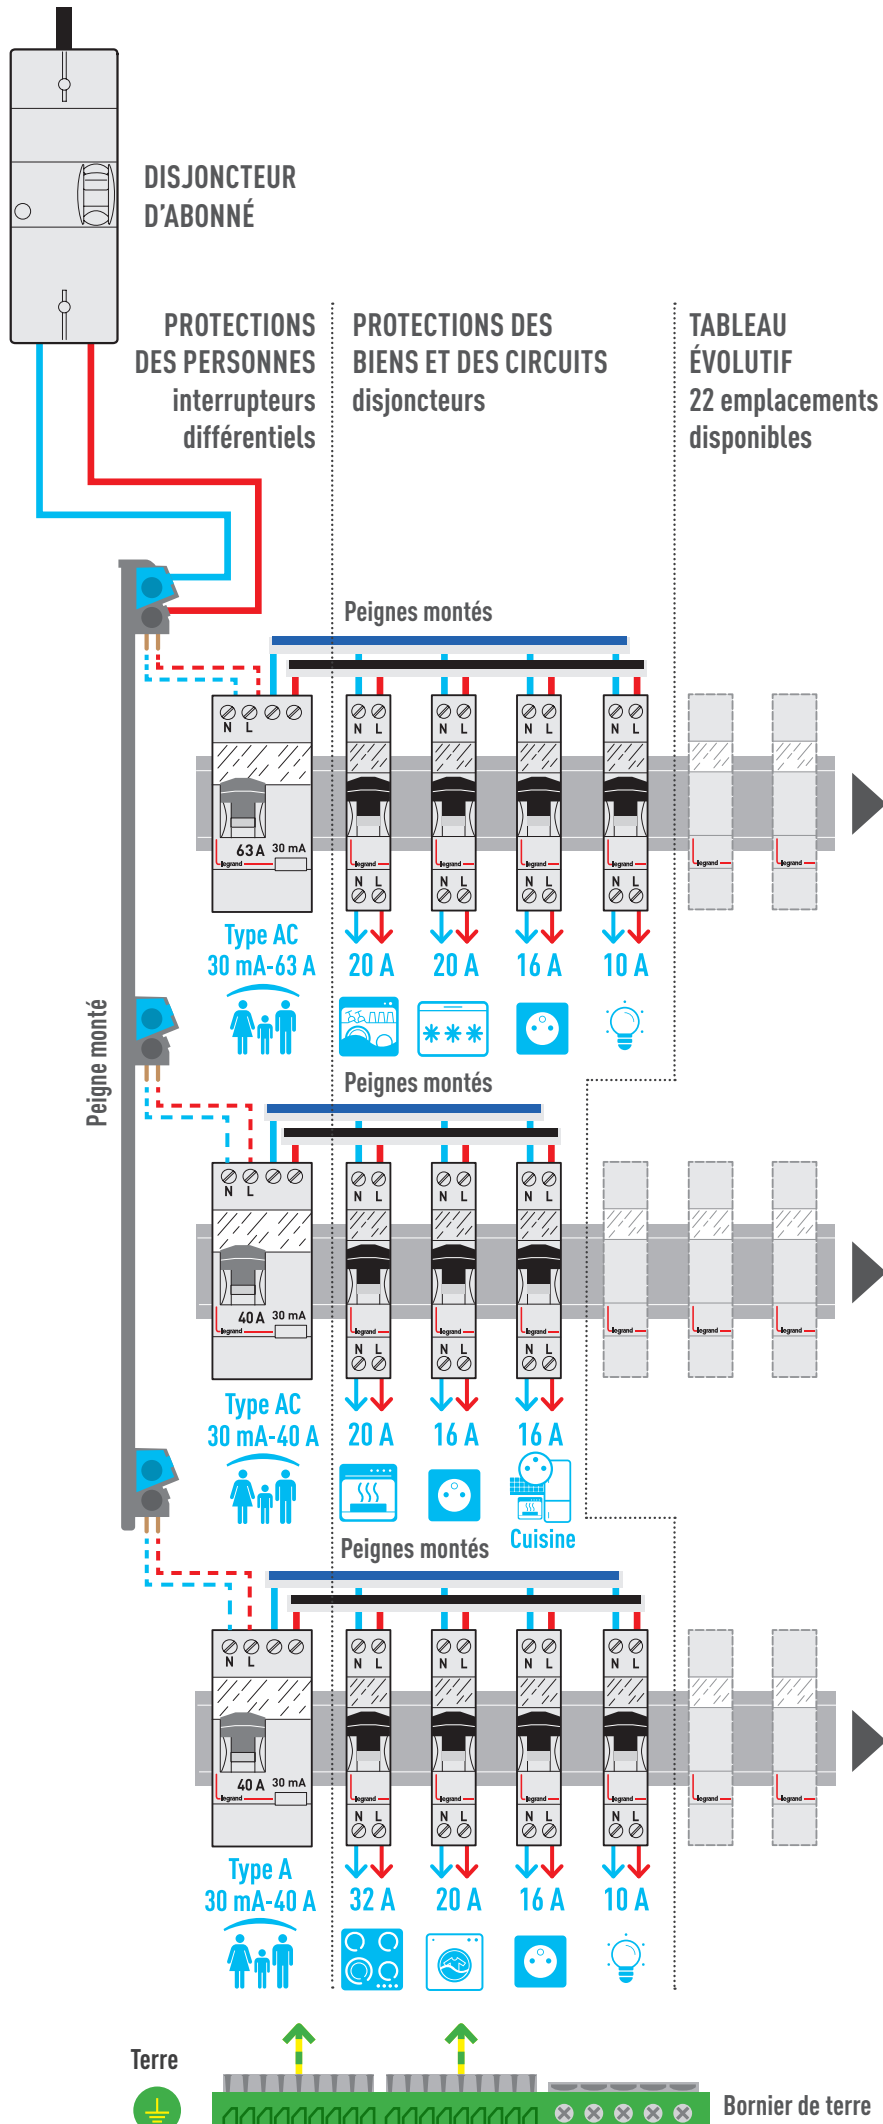

J'AJOUTE FACILEMENT DES PROTECTIONS ET DES COMMANDES

Pour compléter la rangée, utilisez les peignes horizontaux réversibles Legrand : un côté noir (phase), un côté bleu (neutre) (Réf 4 049 26 non fournie dans cet emballage, vendue séparément)

1

Desserrer les vis, retirer les peignes

2

Clipser les appareils sur le rail

3

Connecter les peignes, serrer les vis et raccorder les fils

2ans GARANTIE

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sans mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

NF A CE

Made in France

0 930 57

3 414 970 767 585



TABLEAU ÉLECTRIQUE

Équipé, précâblé, facile à poser

PRÉCÂBLÉ
SELON RÈGLES
NF C 15-100
Amendement 5

KIT DE FIXATION RAPIDE
SUR GOULOTTE DU MUR

DOUBLE REPERAGE
DES CIRCUITS

LOGEMENT
POUR
T4



TABLEAU ÉLECTRIQUE

Équipé d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs

LOGEMENT
POUR
T4

LOGEMENT
POUR
T4



TABLEAU ÉLECTRIQUE

JE CHOISIS ET JE COMPLÈTE MON TABLEAU ÉLECTRIQUE

Choisissez votre tableau équipé suivant vos besoins et ajoutez des protections et des solutions confort et économies d'énergie

Interrupteurs différentiels : protection des personnes	RÉF. 0 930 57	RÉF. 0 930 67
Type A - 30 mA Pour plaque cuisson, lave-linge	1 x 40 A	1 x 63 A
Type AC - 30 mA Pour autres circuits	1 x 40 A	2 x 63 A

Disjoncteurs : protection des biens et des circuits	RÉF. 0 930 57	RÉF. 0 930 67
Lumières 4 points lumineux par disjoncteur	2 x 10 A	3 x 10 A
Prises de courant 8 prises par disjoncteur (fils 1,5 mm ²) ou 12 prises (fils 2,5 mm ²)	3 x 16 A	3 x 16 A
Prises de courant dédiées cuisine 4 prises par disjoncteur (fils 2,5 mm ²), hors prises spécialisées	1 x 16 A	1 x 16 A
Volets roulants 1 disjoncteur dédié	Ajouter 1 x 16 A	1 x 16 A
Convecteurs 1 disjoncteur par tranche de 4500 W	Ajouter 1 x 20 A / 4500 W	1 x 20 A
Chauffe-eau 1 disjoncteur dédié	Ajouter 1 x 20 A	Ajouter 1 x 20 A
Ligne pilote 1 disjoncteur dédié ⁽¹⁾	Ajouter 1 x 2 A	Ajouter 1 x 2 A
VMC disjoncteur dédié	Ajouter 1 x 2 A	1 x 2 A
Lave-vaisselle 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Lave-linge 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Four électrique 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Congélateur 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Plaque de cuisson 1 disjoncteur dédié	1 x 32 A	1 x 32 A

(1) En association avec contacteur pour tarifs heures creuses ci-dessous

+ DE SÉCURITÉ
Parafoudre Protéger ses équipements des surtensions dues à la foudre Réf. 0 927 44
+ DE CONFORT
Télerupteur Allumer à partir de plus de deux points de commande Réf. 0 927 007/04/1
Contacteur de puissance Commander des puissances importantes Réf. 0 927 020/3
+ D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Horloges programmables Programmer des appareils électriques Réf. 0 927 56/57
Minuterie Allumer pour une durée limitée Réf. 0 927 58
Contacteur pour tarifs heures creuses Profiter des tarifs réduits Réf. 0 927 01/54



ÉQUIPÉ, PRÉCÂBLÉ, FACILE À POSER

63 A Type AC - 30 mA Protection des personnes INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL	20 A Lave-vaisselle	20 A Congélateur	16 A Prises	10 A Lumières		
4 DISJONCTEURS A compléter suivant vos besoins : 7 emplacements disponibles						

40 A Type AC - 30 mA Protection des personnes INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL	20 A Four	16 A Prises	16 A Prises cuisine			
3 DISJONCTEURS A compléter suivant vos besoins : 8 emplacements disponibles						

40 A Type A - 30 mA Protection des personnes INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL	32 A Plaques cuisson	20 A Lave-linge	16 A Prises	10 A Lumières		
4 DISJONCTEURS A compléter suivant vos besoins : 7 emplacements disponibles						

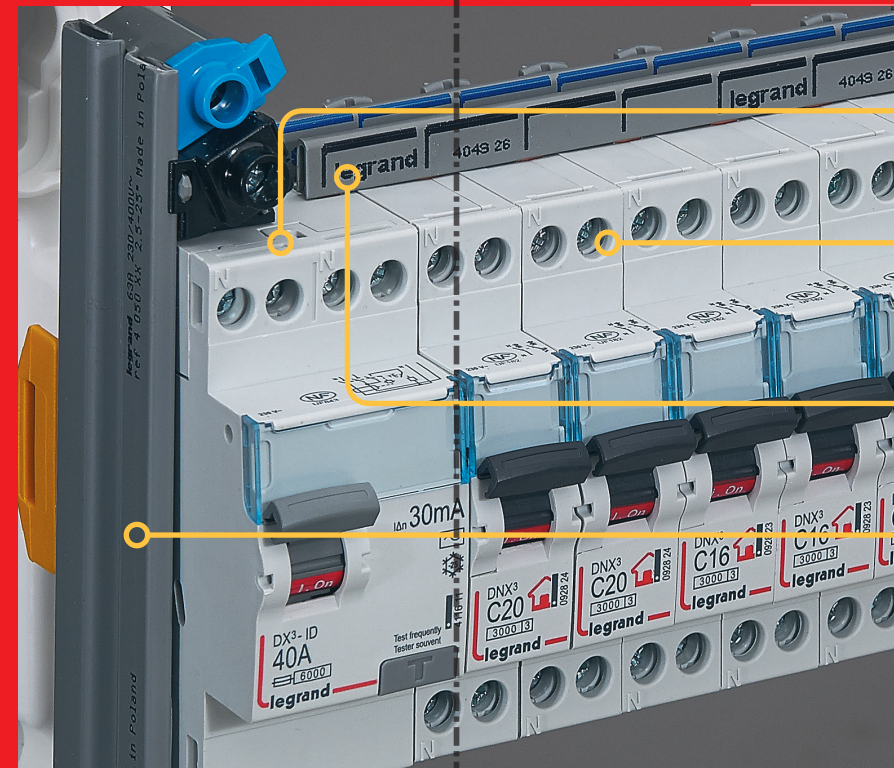


Tableau électrique équipé et précâblé

TABLEAU ÉQUIPÉ

Interrupteurs différentiels : protection des personnes

Disjoncteurs : protection des biens et des circuits

TABLEAU PRÉCÂBLÉ

Peignes horizontaux : alimentation de la rangée

Peigne vertical : alimentation de toutes les rangées



Intégration parfaite dans le décor

À équiper d'une porte blanche ou transparente (vendue séparément)

À CHAQUE LOGEMENT SON TABLEAU ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ



JE FLASHE POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES TABLEUX ÉQUIPÉS

LOGEMENT
POUR
T4

TABLEAU ÉLECTRIQUE
Équipé, précâblé, facile à poser

